NITTO DENKO

NEW

nitomatic

カンシーラー

CS-100

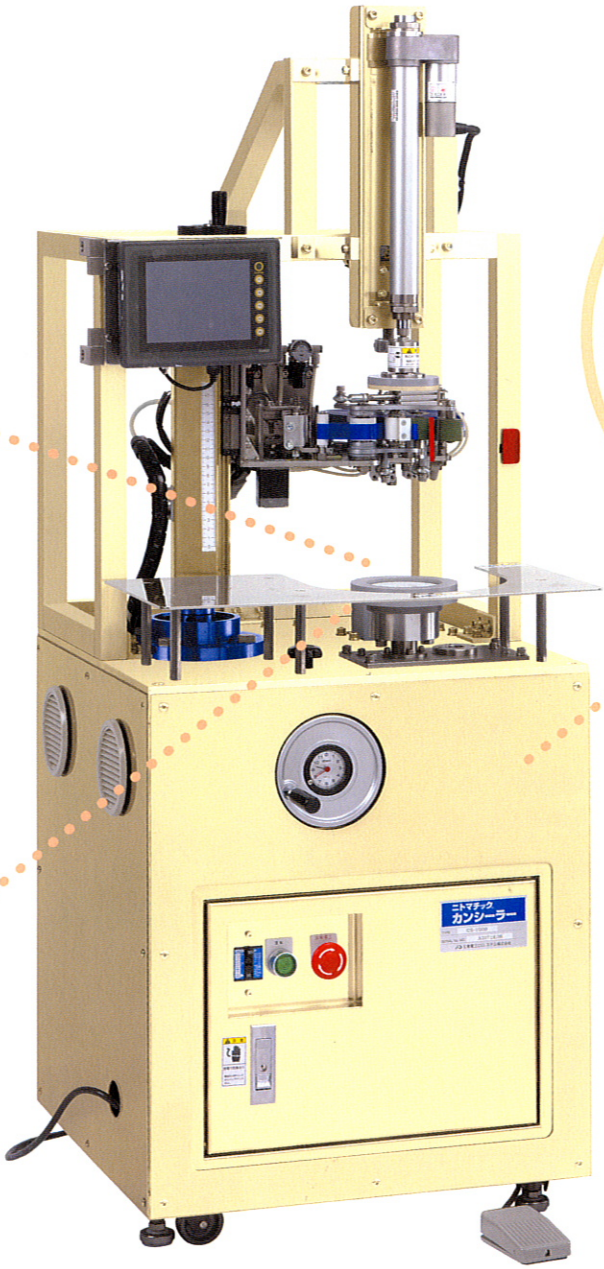

柔らかいPET容器にも対応

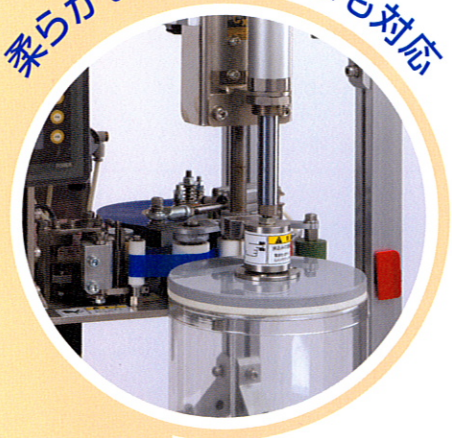

コンパクトな機械寸法

小型の容器に最適

日東電工CSシステム株式会社

コンパクトなボディに多彩な機能

CS-100の主な特長

●小口径の缶に最適

φ60㎜～200㎜までの小型缶のテーピングに最適。専用のアタッチメントできれいに確実にテーピングします。

●PET円筒容器にも対応

従来の缶に加え、柔らかい樹脂(PET)容器にも対応できます。お客様の商品に合せ、容器の選択に幅が広がります。

●機械自体もコンパクト

さらに、機械自体もコンパクト。550㎜角でおさまるコンパクトさは、設置・収納場所の選択も広がります。

その他にも…

・タッチパネル方式でカンタン作業

・エアコンプレッサー標準装備
（オプションで外すこともできます）

・消費電力・エア使用量は大幅に削減、省エネタイプ
（従来機種との比較）

■仕様一覧

型　式	CS-100
機械寸法（㎜）	(長さ)500×(幅)550×(高さ)1450
パスライン高さ（㎜）	720
処理可能容器（㎜）	60φ～200φ　対角 70～200 高さ 30～200
処理能力	Max30缶/min （容器形状・寸法により変わります）
電源	単相AC100V 50/60Hz
消費電力	0.36Kw
エアー流量	0.4Mpa以上 27ℓ(normal)/min （標準機はコンプレッサー内蔵）
機械重量	約120kg
使用テープ幅	12～18㎜幅

■主要寸法

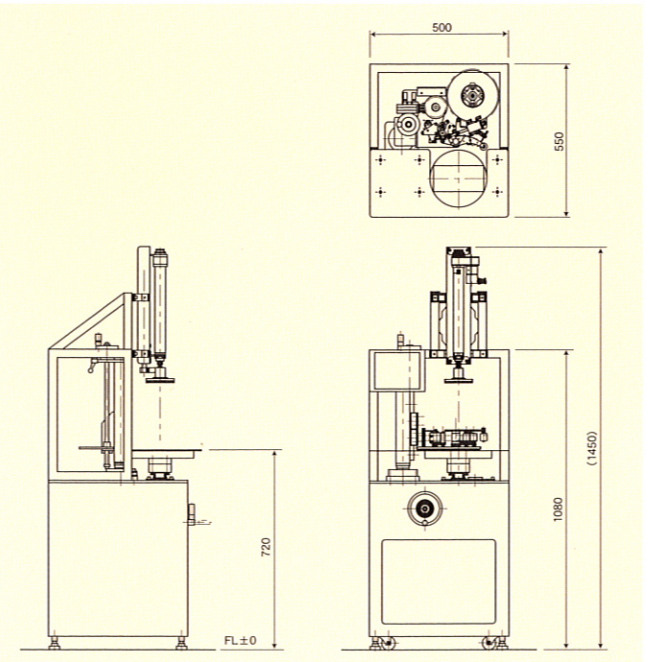

⚠注意　ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。誤った使い方をすると、思わぬ事故を起こす恐れがあります。

●このカタログの内容は、2009年3月現在のものです。

お問い合せ先
NITTO DENKO GROUP
日東電工CSシステム株式会社
お客様サービスセンター
愛知県豊橋市中原町字平山18番地
TEL 0532-43-1902

■弊社ホームページにてさらに詳しくご紹介しています、ぜひご覧下さい。
https://www.nittocs.co.jp

■取扱い店

カタログコード 16204
0903F1000NDS